

深圳市连兴创电子科技有限公司

规格书

2540 陶瓷天线

规格书

1. 陶瓷参数

技术要求	技术指标
频率范围（Frequency range）	1575.42±2MHz 1602±2MHz
带宽 Bandwidth	10M
增益（Gain）	3.5dBi
驻波比（VSWR）	≤1.5: 1
阻抗(Impedance)	50Ω
极化方式	右旋圆极化
水平覆盖角度	360°
天线轴比	≤5db


2. 阻抗图



3.环境特性

工作温度 (Operational	-45℃~+75℃
储存温度 (Storage Temperature)	-40℃~+85℃
湿度 (Humidity)	40%~95%
使用环境 (Application Condition)	Inside the machine

4. 天线结构图

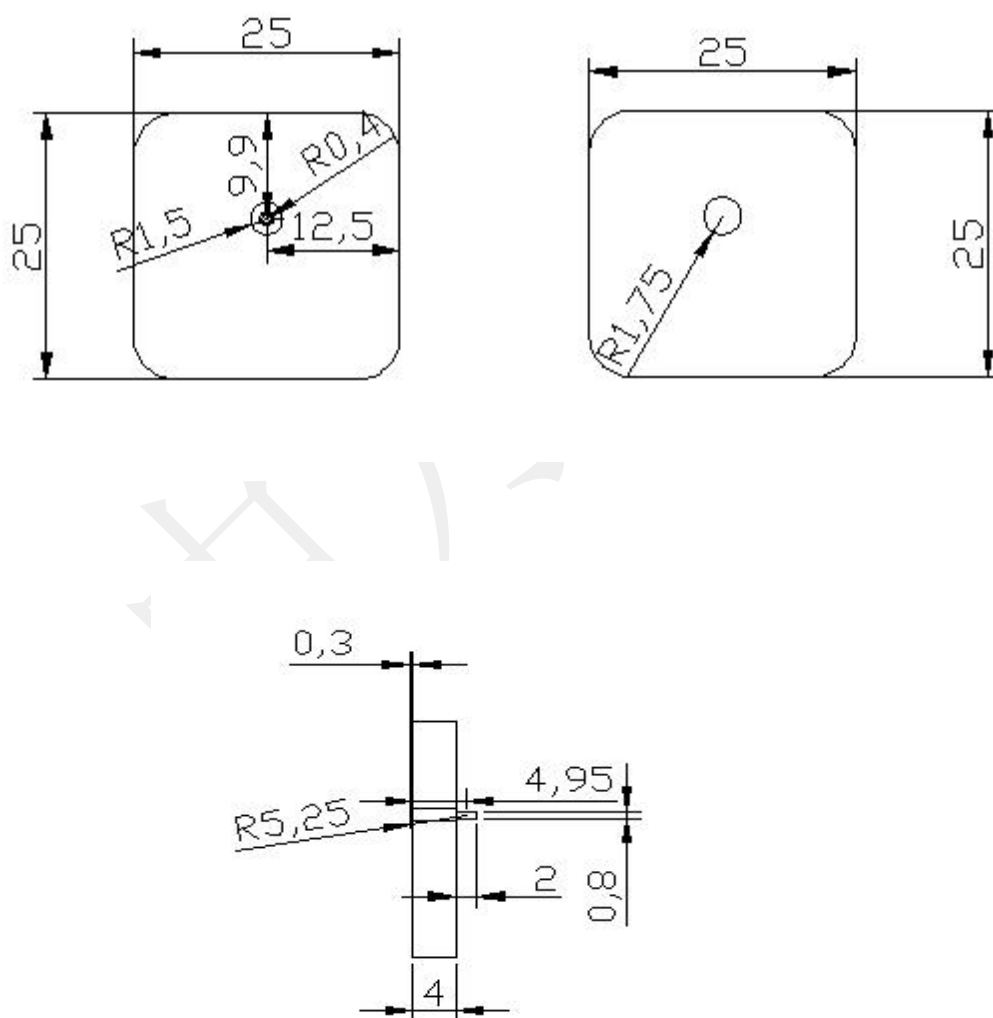

5. 实物图

