


LOC	DIST	REVISIONS			DATE	DWN	APVD
J	—	P	LTR	DESCRIPTION			
		0		Released(FJ00-1640-00)	07NOV00	S.M	RA

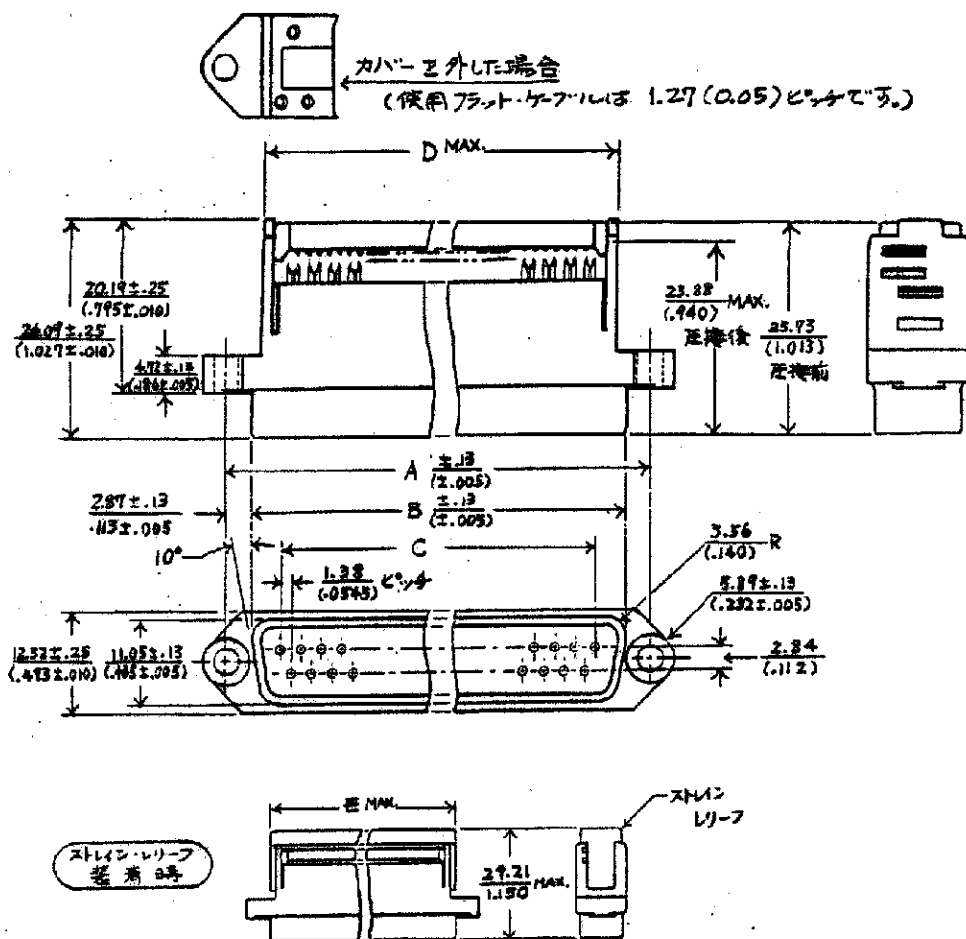

型番及び寸法表 (注記: 寸法は mm (INCH) または mm (INCH) で示す。)

型番	旧型番	コネクタ数	寸法 A	寸法 B	寸法 C	寸法 D	寸法 E
1-1437011-3	609-9P	9	24.99 (0.984)	18.90 (0.744)	11.07 (0.436)	16.48 (0.649)	19.33 (0.761)
1437011-1	609-15P	15	33.32 (1.312)	27.20 (1.071)	19.38 (0.763)	24.79 (0.976)	27.64 (1.088)
1437011-3	609-25P	25	47.04 (1.852)	41.05 (1.616)	33.22 (1.308)	38.63 (1.521)	41.48 (1.633)
1437011-8	609-37P	37	63.50 (2.500)	57.53 (2.265)	49.83 (1.962)	55.25 (2.175)	58.09 (2.287)

仕様

物理的特性	
絶縁材料	ガラス入り強化エポキシ樹脂 (UL-94V-0)
コネクタ材質	ベリリウム銅
コネクタメッキ	ニッケル上ニ 0.762 μm 金メッキ
色	青
電気的特性及び使用条件	
定格電流	1 Amp.s.
絶縁抵抗	> 1 × 10 ⁹ Ω
絶縁耐圧	± 500VDC (SEA LEVEL)
定格温度	-55°C ~ 105°C

DIMENSIONS:		DWN	07NOV00	MATERIAL	FINISH
MM (INCH)		(S.MAKI)			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		CHK	16Nov00	AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
0 PLC ± -		APVD		NAME	
1 PLC ± -		PRODUCT SPEC		Dコネクタ プラスチックシェル ピンコネクタ	
2 PLC ± -		APPLICATION SPEC		D CONNECTOR PLASTIC SHELL PIN CONTACT	
3 PLC ± -		WEIGHT		SIZE	CAGE CODE
4 PLC ± -		CUSTOMER DRAWING		A4	00779
ANGLES ± -				DRAWING NO	RESTRICTED TO
				C-1-1437011-3	
				SCALE	SHEET 1 OF 1
				REV	0