
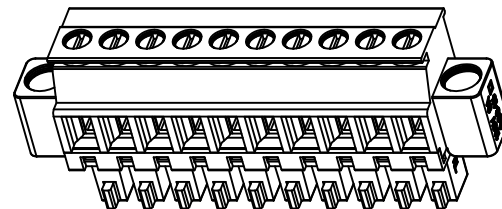
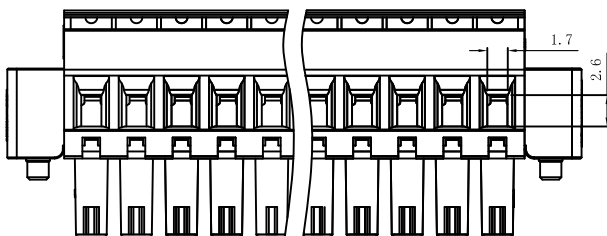


④注解：2P-8P侧边有此结构



5P示例图

RoHS
compliance

表1: Technical data Table(技术数据表)

参数 认证	Voltage (额定电压V)	Current (额定电流A)	Wire Range (线径范围)
CQC *	160V	8A	0.08-1.5mm ²
IEC	160V	8A	0.08-1.5mm ²
UL	300V	8A	30-14AWG

技术参数

1. 绝缘材料: UL94 V-0/GWFI 960℃, CTI=0
2. 使用温度: -40℃ to +105℃
3. 相对湿度≤95%RH, 无凝露
4. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega/500\text{v}$
5. 介质耐压: 2.0KV/1min
6. 冲击耐压: 2.5KV/1.2/50 μs
7. IP防护等级: IP20
8. 外部污染等级: 2级
9. 过电压等级3级
10. 剥线长度: 7mm
11. 接线扭矩: 0.22~0.25Nm

颜色	颜色代码	RAL色号
绿色	GN	6018

10P示例图

模塑件公差系数表 (GB/T 14486-93 MT5)


尺寸范围	热塑性聚酯
0~3	±0.1
3~6	±0.12
6~10	±0.14
10~14	±0.16
14~18	±0.19
18~24	±0.22
24~30	±0.25
30~40	±0.28

未注角度公差系数表 (GB/T1804-m)

10~30	±0.32	长度分段		第一系列
50~65	±0.37	~10		±1°
65~80	±0.43	>10~50		±30'
80~100	±0.50	>50~120		±20'
100~120	±0.57	>120~400		±10'
120~140	±0.64			

上海置恒电气有限公司
资料中心发行章
2019.11.01

☐ 初版发行	☐ 文件变更
☐ 产品变更	☒ 修正图面

					材料:					品名											
6	法兰螺丝	2	碳素钢	表面镀锌钝化	V1.1	更换图框不涉及实物	YYQ		19/10/31	重量 (g)	单位	比例	PGF-381R-XX(000) 商务图								
5	导电夹片	P	铜合金	表面镀锡	V1	ECN15009	CMB		15/03/20		mm										
4	压线框	P	铜合金	表面镀银	V0	图面发行	LXG		14/11/18	图幅	A4	视角		货号	料号						
3	压线螺丝	P	碳素钢	表面镀锌钝化	版本	更改文件号	签名	审核	年月日												
2	插头底座	1	热塑性塑料	UL94 V-0	设计	LXG	12/09/14	标准化								图号 026-S02-JS02					
1	带法兰插头上盖	1	热塑性塑料	UL94 V-0	审核	2019.11.01	工艺														
序号	零件描述	数量	材 料	备 注	批准					共 1 张 第 1 张											

声明：本图纸知识产权归上海置恒电气有限公司所有，未经允许私自传播、盗用须承担法律责任。

图框版本: V7.1