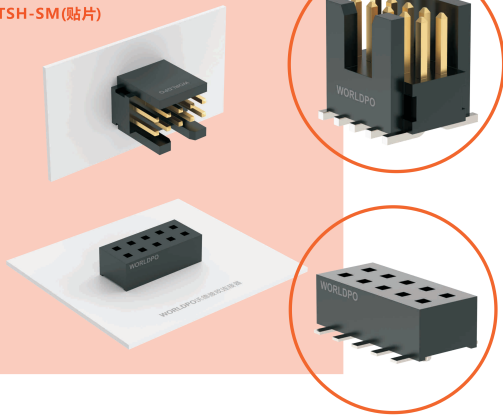


1.27mm 间距 WFTSH系列
两排：4~100pin

WFTSH-SM(贴片)

**型号命名规则**

WFTSH	2	每排 引脚数	引线式样	电镀选项	焊尾选择	选项	柔性围端 选择	其他选项
WFTSH-SM (贴片)		02 至 50	H01 =(3.05 mm) .120" 垂直线	F =镀镍挂锡 金属, 焊 尾镀金	DV =双垂直	期望以DH 和MT "XXX"	(仅限式样 H02和H03, 不提供DH和 MT)指焊脚 小引脚数	K =带键槽指端 (仅与FFSD式 样H01匹配; 间距 05, 08, 10, 13, 17, 20和25个引 脚/每排, 13, 17, 20和25 仅用于带槽端) (仅限 DV)
			H02 =(1.91 mm) .075" 垂直线	L =镀镍挂锡 16μ" (0.25 μm)的金, 焊尾镀金	DH =双水平		ES =垂直指端 (指定指端引 脚的位置) (EX选项不 可用)	A =带键槽(DV 最小3个位置) DH最小5个 位置)
			H03 =(1.65 mm) .065" 垂直线		MT =垂直技术 (仅限式样 H01, H02, 和H04)		EC =带有锁定夹 的指端围端(需 要手动放置)	C =(4.00 mm) .157" 直径的 固定孔距指端 放垫(仅限DH)
			H04 =(3.91 mm) .150" 垂直线				EP =带有导针的 指端围端	P =带放垫(DV 最小4个位置) 不提供DH 和MT)
			H05 =(4.32 mm) .170" 垂直线				EL =带有板脚的 指端围端(需 要手动放置)	TR =带密封垫(仅 限ES和F), 不提供柔性围 端选择)
							EJ =(仅限式样 H01)不带指 端和MT指端 最小引脚数10 每排最大引脚 数 25	FR =全管带和管 (每管必须口 型完全致密, 请联系 Worldpo)

选项 Z

ES	(2.57)101
EJ	(15.77)621
EC	(3.33)131
EP	(5.87)231
EL	(6.53)257

尺寸图

EX选项

EJ选项

DV

ES

EP

EC

EL

EJ

K

P

A

技术参数

绝缘体材料：黑色液晶聚合物
端子材料：磷铜
电镀：在50μ" (1.27μm)的镍上镀金或镀锡
额定电流：每引脚3.4A (29引脚供电)
工作温度范围：-55℃至+125℃
可无铅焊接：是
SMT引线共面度：
MT与DV焊尾选择：
(0.10 mm) .004" 最大 (02-25)
MT与DH焊尾选择：
(0.15 mm) .006" 最大 (26-50)

注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可混用。