

CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS

产品规格书

Customer Approval 客户批准

(Please Return A Copy With Appoval)

Customer 客户	
Customer P/N 客户料号	
Product 产品类型	CRYSTAL OSCILLATOR-OCXO
Spec 产品规格	O2525/5.000~200.000MHz
SaiSiTime P/N 赛思一晶料号	AG5 Series

Drawn 编制	Checked 审核	Approved 批准
ZhangLinjun	FengYing	TangLong

Electrical Specification 电气参数

Item 参数	Symb./Remark 条件/备注	Min 最小值	Type 典型值	Max. 最大值	Units 单位
Output Characteristics 输出特性					
Nominal Frequency 标称频率	F0	5.000		200.000	MHz
Waveform 波形	Load=50Ω±5%	Sine wave			
Harmonic Suppression 谐波抑制				-50	dBc
Noise Suppression 杂波抑制				-80	dBc
Signal power 信号功率		8	13		dBm
Frequency Stability 频率稳定度					
Temperature Stability 温度稳定度	-40 ~ +85°C , f ref =(f max +f min)/2	≤±0.05			ppm
Power Characteristics 电源特性	5V±5%	≤±0.01			ppm
Load Characteristics 负载特性	50Ω±5%	≤±0.01			ppm
Aging 老化	Power-on time > 30 days 通电时间>30 天	≤±1			ppb/d
		≤±0.1			ppm/y
Accuracy 准确度	Factory calibration value 出厂校准值, +25°C	≤±0.2			ppm
Acceleration Sensitivity 加速度灵敏度	The worst axial direction 最差的轴向	≤±0.5			ppb/G
Short-Term Stability 短稳	Allen deviation, power on time > 1h, (static no wind) 阿伦偏差, 通电时间 > 1h, (静态无风)			0.05	ppb@1s

Version: 1.0 Date: November 26, 2025 版本/1.0 时间/2025.11.26

Beijing Shenzhen xi'an chengdu wuhan Jiaxing taizhou official website /www.zjsaisi.com

北京 深圳 西安 成都 武汉 嘉兴 台州 官网/www.zjsaisi.com

第 2 页 共 5 页

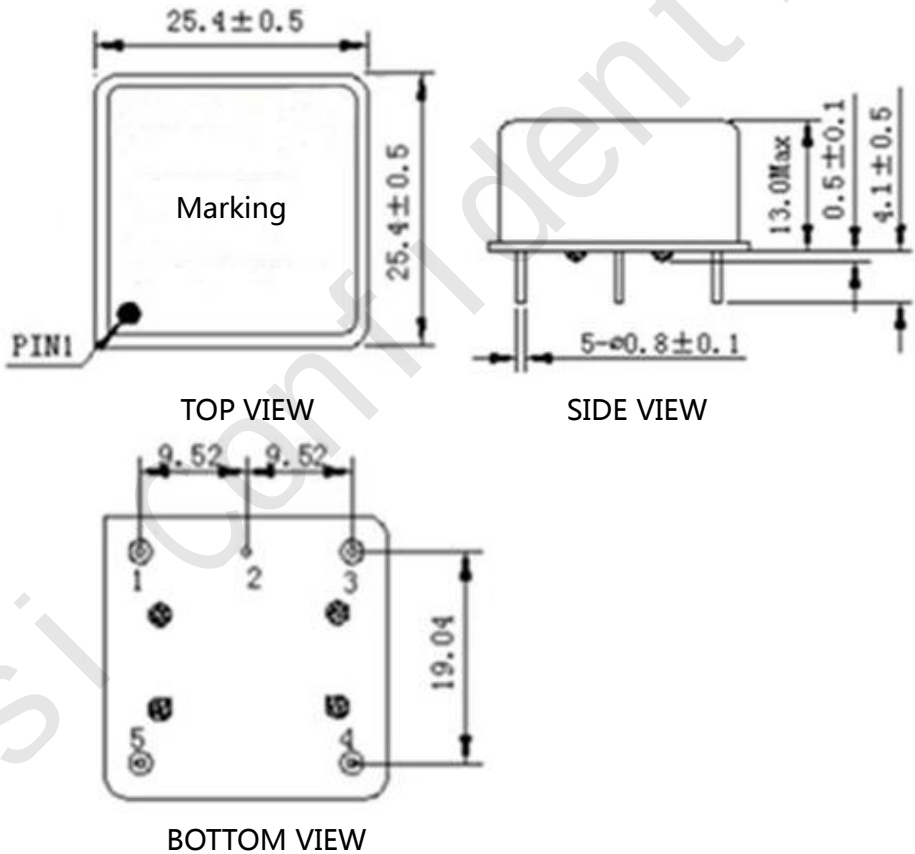
Headquarters/No. 1376, Shunze Road, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province. Tel: +86-0573-8258-6505

总部/浙江省嘉兴市南湖区顺泽路 1376 号 电话/+86-0573-8258-6505

Power Characteristics 电源特性					
Starting Current 启动电流				700	mA
Steady Current 稳定电流	@ +25°C			300	mA
Operating Voltage 工作电压	±5%		5.0		V
Power-On Characteristics 开机特性	@25°C ,The frequency deviation after 2.5 minutes of startup compared to 1 hour of operation. 开机 2.5 分钟相对 1 小时的频偏偏差		≤±0.1		ppm
Voltage Control (Frequency Fine-Tuning) 压控电压 (频率微调)					
Tuning Voltage Range 调谐电压范围	Center voltage + 2.5V 中心电压+2.5V	0		5.0	V
Frequency modulation range 调频范围		≥±1			ppm
Frequency modulation slope 调频斜率		Positive Polarity			
Linearity 线性度				5	%
Input Impedance 输入阻抗		100			KΩ
Phase Noise 相位噪声	10Hz		-110	-105	dBc/Hz
	100Hz		-140	-135	
	1KHz		-165	-160	
	10KHz		-176	-171	
	100KHz		-180	-175	
	1MHz		-180	-175	
Reference Voltage 参考电压	Output voltage 输出电压		4.5		V

Environmental Conditions 环境条件					
Operating temperature 工作温度		-40		+85	°C
Storage temperature 存储温度		-55		+105	°C
Vibration 振动	Test conditions: Amplitude: 0.75mm (5 - 26Hz); Acceleration: 10g; 10Hz - 500Hz; 30min in a cycle, 2 hours in each direction (3 directions, X, Y and Z) , 测试条件：振幅：0.75mm (5 ~ 26HZ) ；加速度：10g ；10Hz ~ 500Hz; 30min 一个循环，每个方向测试 2 小时（3 个方向，X、Y 和 Z）， IEC 68-2-06 Test Fc.				
Shock 冲击	50g; 11ms; Half-sine wave (in 3 directions, X, Y, and Z), 50g ; 11ms ; 半正弦波（3 个方向，X、Y 和 Z）， IEC 68-2-27 Test Ea/Severity 50A				
Weight 重量	13.6g				

DIMENSIONS (Unit: mm) 产品尺寸图 (单位 mm)

Item 参数	Dimension 封装	PIN 引脚	Feature 特性
Dimension	25.4 x 25.4 x 13.0mm	1	OUT
		2	GND
		3	Voltage Control
		4	Reference Voltage
		5	VCC
Dimension (mm)	 TOP VIEW SIDE VIEW BOTTOM VIEW		