

ALL-200G

量產型燒錄器

產品介紹

- 全新設計的新世代量產型IC燒錄器，超高時脈核心線路設計，大幅縮短大容量記憶IC的燒錄時間
- 搭配多片腳座接板提供多顆IC並行燒錄，亦可藉由USB接口將多達4台或8台ALL-200G接於同一部電腦，進行同步或異步燒錄，以達到最大燒錄產能
- 精密的腳位驅動線路，提供高速度、低雜訊、精準且穩定的燒錄訊號
- 支援各種類IC的萬用型燒錄器
- 依IC封裝類型使用特定的腳座接板，提高燒錄良率
- 8組獨立腳位驅動電路，多顆IC並行燒錄不互相干擾，提供高速、高品質的燒錄
- 燒錄支援軟體每周更新，可於官方網站上快速查詢



主要功能



■ 支援各式各樣IC

- 支援涵蓋MCU / MPU, EEPROM, Serial EE, SPI memory, NOR / NAND Flash, FPGA, CPLD...等各種類IC

■ 支援各種IC封裝的燒錄座


- 高品質製作的燒錄座轉接版，大幅延長燒錄座的使用壽命
- 最多安裝8片燒錄座轉接版 (HD-xxx-xxx /UHD-xxx-xxx)



HD-xxx-xxx



UHD-xxx-xxx

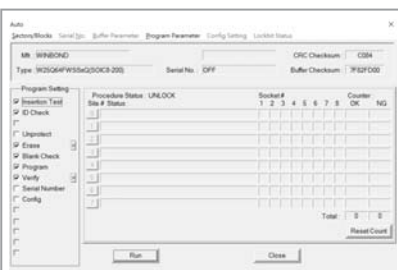


■ 完整清楚的軟體操作介面

- 圖像化的操作介面
- 各項燒錄流程清楚顯示
- 同一個畫面顯示每個燒錄座狀況

■ 量產擴充性

- 最多可同時連接8台ALL-200G，同時64顆IC進行燒錄

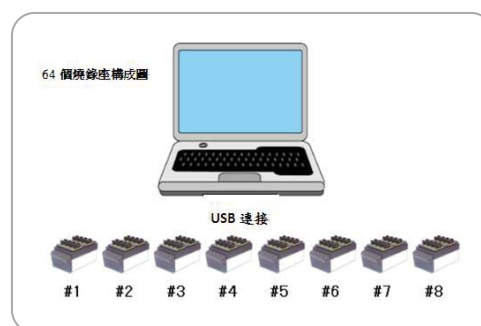

產品規格

支援IC種類	MCU / MPU, EEPROM, SPI memory, NOR / NAND Flash, FPGA, CPLD...等
支援封裝種類	DIP, SDIP, SOP, SSOP, TSOP, PLCC, QFP, QFN, SON, BGA ...等
支援IC腳數	8 pins ~ 300 pins
燒錄座	8個燒錄座轉接版 (HD-xxx-xxx/UHD-xxx-xxx/UHD2-xxx-xxx)
燒錄功能	Load File, Read Master, Program, Verify, Auto, ID Check, Checksum, Blank Check, Erase, Secure, Protect/Unprotect, Edit, Function Configuration, Self Test...等
傳輸介面	USB1.1 : 12 Mb/sec. USB2.0 : 480 Mb/sec.
作業系統環境	Windows XP, 7, 8, 10
電源	AC 100 - 240V / 50 - 60Hz
電力消耗	~ 0.8 A
作業溫度	0 ~ 40°C(32 ~ 105°F)
外觀尺寸	W x D x H : 162mm x 257mm x 100mm
重量	~ 2.24 kg (主機)

HILOMAX

<https://www.hilomax.com>
Support@hilomax.com

河洛半导体 (深圳) 烧录厂
+86-755-8253-6987
广东省深圳市龙华区大浪街道水围社区华霆路17号3楼

苏州芯片烧录测试厂
+86-512-6239-6902
江苏省苏州市高新区枫桥创新创业产业园旺米街66号 C 幢 1 楼

禾洛半导体 (徐州) 烧录厂
+86-516-8772-8889
江苏省徐州市鼓楼区煤港路 49 号鼓楼创芯谷 1 号楼

越南烧录厂
+84-919-875-144 duyen@tushu.vn
北宁省京北坊野象街 G04 号