


0.80mm 间距 WERM8 / WERF8系列  
两排：10~200pin 配对合高：7.00~18.00mm

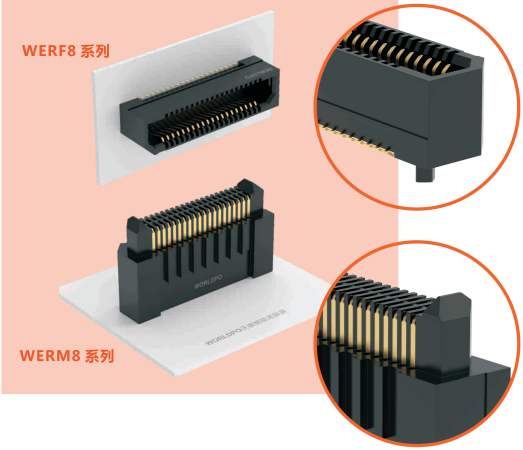

技术参数

绝缘体材料：黑色液晶聚合物  
触点材料：镀铜  
端子材料：磷铜  
镀层材料：镀铜  
电镀：在50μ" (1.27μm)的镍上镀金或镀锡  
额定电流：1.4A每针@环境温度95°C (6个邻近的通针脚)  
工作温度范围：-55°C至+125°C  
额定电压 (WERM8-RA)：最大235 VAC  
额定电压 (WERM8-EM)：最大200 VAC  
可无铅焊接：是



SMT 引线共面度：  
最大(0.10 mm) .004"  
SMT 引线共面度：  
最大(0.10 mm) .004" (005-030)  
最大 (0.12 mm) .005" (040-075)

注：某些尺寸、样式和选项为非标准型，不可互换。

www.worldpo.com

型号命名规则

| 系列             | 2 | X | 每排引脚数                                                                        | 引线式样              | 电镀选项                                                                                  | DV | 选项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 选项                                                                |
|----------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| WERM8<br>WERF8 |   |   | 05, 10, 11, 12, 13,<br>15, 20, 25, 30, 35,<br>40, 49, 50, 60, 70,<br>75, 100 | 从图中<br>选择<br>引线式样 | L<br>=触点镀 30μ" (0.25<br>μm) 的金，<br>焊尾镀铜锡<br>S<br>=触点上<br>镀 30μ" (0.76 μm)<br>的金，焊尾镀金锡 |    | DS<br>=部分型(WERM8<br>H05.0H型，仅有<br>10, 15, 25, 49个<br>位置)(P不可用)<br>L<br>=锁定(仅WERM8<br>H03.0, H05.0 &<br>H09.0Lead样式<br>可用，不可用于<br>WERF8 H03.0,<br>H07.0 & H09.0<br>Lead样式)(L & EGP<br>选项不可用)<br>EGP<br>=扩展式导线(不适<br>用于L选项)<br>DSP<br>=带延长导线的分<br>型(WERM8+05.0<br>型)，保持13和25<br>个位置)<br>K<br>=薄片<br>(6.00 mm) .236"<br>直径家族至面薄<br>敏感型<br>P<br>=插座<br>(仅WERM8 H02.0,<br>H03.0 & H05.0<br>铅样式)(DS不可用) | TR<br>=带封装<br>FR<br>=金手指和带<br>(每等必须过<br>量最大数量，<br>请联系<br>Worldpo) |

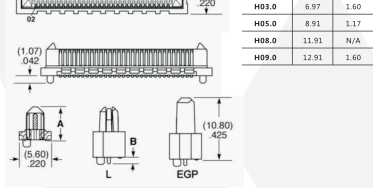

| 配接高度          |            |       |       |
|---------------|------------|-------|-------|
| WERM8<br>引线式样 | WERF8 引线式样 |       |       |
|               | H05.0      | H07.0 | H09.0 |
| H02.0         | 7.00       | 9.00  | 11.00 |
| H03.0         | 8.00       | 10.00 | 12.00 |
| H05.0         | 10.00      | 12.00 | 14.00 |
| H08.0         | 13.00      | 15.00 | 17.00 |
| H09.0         | 14.00      | 16.00 | 18.00 |