



1.27mm 间距 WSOLC / WTOLC系列

四排：20~200pin 配对合高：6.35~12.00mm


WSOLC 系列




WTOLC 系列

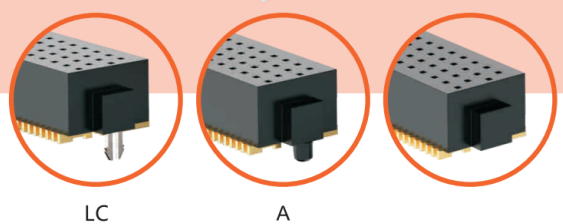

LC



A



LC

A

技术参数

绝缘体材料：黑色液晶聚合物

触点材料：磷铜

电镀：在50μ" (1.27μm)的镍上镀金

额定电流：2.54A每针@周围环境80℃

工作温度范围：-55℃至+125℃

可无铅焊接：是

SMT引线共面度(WTOLC)：

(0,10 mm) .004" 最大 (05-30)

(0,15 mm) .006" 最大 (35-50)

触点电阻：10 mΩ

插入深度：

(1.68 mm) .066"至(3,61 mm) .142"与(0,38 mm) .015"擦接

插入力：(仅限单触点) 平均为 2.0 oz(0,56 N)

正交力：平均为 75 克(0,74 N)

拔出力：(仅限单触点) 平均为 1.5 oz(0,42 N)

最大配接次数：100+

SMT 引线共面度(WSOLC)：

(0,10 mm) .004"最大(05-35)


(0,15 mm) .006" 最大(40-50)

注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可互换。


www.worldpo.com

型号命名规则

WTOLC	4X	每排引脚数	引线式样	电镀选项	Q	选项
		05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50	从图表中指定引线式样	F =接柱镀金膜，在焊尾上镀金膜 L =触点上镀 10μ" (0,25 μm) 的金，焊尾镀金膜		A =定位针 (不提供 LC) LC =锁定夹(不提供A) (需要手动放置) K =(9,00 mm) .354"直径的聚酰亚胺膜取放垫 TR =卷带封装

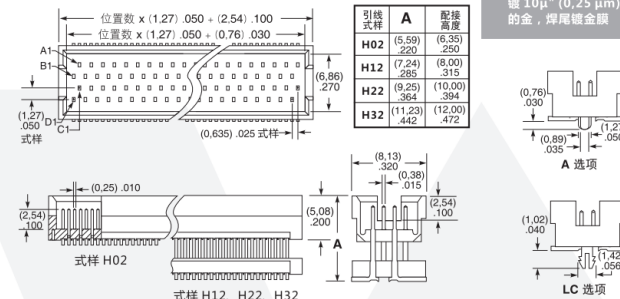

WSOLC	4X	每排引脚数	H02	电镀选项	Q	选项
		05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50		F =触点镀金膜，焊尾镀金膜 L =触点镀 10μ" (0,25 μm) 的金，焊尾镀金膜		A =定位针 (不提供 LC) LC =锁定夹(不提供A) (需要手动放置) K =(7,00 mm) .276"直径的聚酰亚胺膜取放垫 P =取放垫 TR =卷带封装

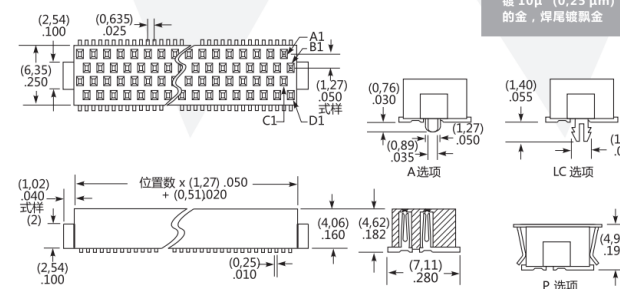

400 888 9602