


1.27mm 间距 WFTSH系列
两排：4~100pin

WFTSH-TH(直插)

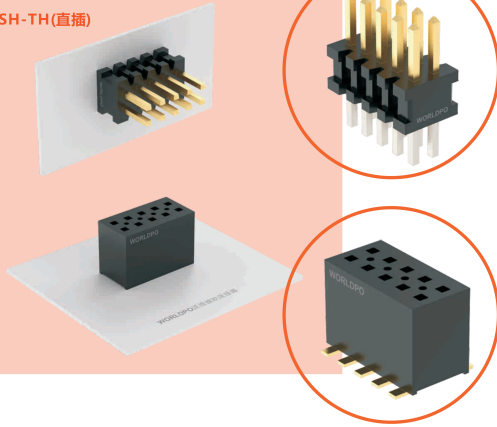

技术参数

绝缘体材料：黑色液晶聚合物
端子材料：磷铜
电镀：在50μ" (1.27μm)的镍上镀金或镀锡
额定电流：每引脚3.4A (25引脚供电)
工作温度范围：-55℃至+125℃
可无铅焊接：是

注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可互换。

www.worldpo.com

型号命名规则

WFTSH	2	每排 引脚数	引线式样	电镀选项	D	选项	焊尾选择	其他选项	
WFTSH-TH (直插)		02 至 50	从图表中指定 引线式样	F = 镀线柱镀 金锡，焊 尾镀锡 L = 镀线柱镀 10μ" (0.25 μm) 锡金， 焊尾镀锡		留空用于直角 "XXX" = 角度位置 (指定引脚引 脚的位置) (X选项不 可用)	若为直式焊尾， 则保留空白 RA = 弯角	ES = 插头插接 (式样H02和H03) 每排最小引脚数9 EP = 带有导柱的 插头插接 (式样H02和H03) 每排最小引脚数9 EL = 带板脚的端 头插接 (式样H02和H03) 每排最小引脚数9 EJ = 弹出器插接 (仅式样H01) 每排最小引脚数10 每排最小引脚数2.5 不提供RA K = 带键槽插接 (仅FFSD式样 H01) 注意：仅用 0.5-2.5个引脚/每 排和 1.3, 1.7, 2.0 和2.5仅用于带插接	
			引线式样	A				选项	Z
			H01	(3.05).120				ES	(1.55).061
			H02	(1.91).075				EJ	(15.77).621
			H03	(1.65).065				EP	(5.87).231
			H04	(3.81).150				EL	(6.53).257