

IPC-102 多网口机器视觉工控机




产品特点:

- ◆ 机箱体积小、结构紧凑，壁挂式设计
- ◆ 基于Intel H310 芯片组，支持6/8/9代LGA1151 Intel Core i3/i5/i7/i9等处理器
- ◆ 2条DDR4 U-DIMM 插槽，支持最大64GB
- ◆ VGA + HDMI 显示接口
- ◆ 支持5个网口，6个COM口，10个USB口
- ◆ 支持1个PCIe x16 Gen 3
- ◆ 适用系统：Win7/8/10/11、Linux等

产品规格参数

型 号	IPC-102 多网口机器视觉专用工控机
机箱颜色	黑色
机箱材质	镀锌板，箱体 1.2mm
主 板	标准 ITX 工业主板
处 理 器	支持 Intel® 6/8/9 代 Core™ I3/I5/i7/i9/Pentium/Celeron 处理器
芯 片 组	Intel® H310
内 存	2 条 DIMM 内存插槽，支持 DDR4 2133/2400/2666MHz，单根 32GB，最大支持 64GB
显 卡	英特尔® 核芯显卡 530 （集显，不同型号 CPU 显卡型号有所不同）
存 储	2x SATA3.0 接口，支持 1 个 2.5"或 3.5"硬盘，板内支持 1 路 M.2 2280 SATA 协议
显 示	VGA+HDMI 显示接口，支持同步、异步双显 HDMI：1 个标准 HDMI 接口，支持分辨率最高为 4096x2304@24Hz VGA：1 个标准 DB15 VGA 接口，支持分辨率最高为 1920*1080@60Hz
音 频	Realtek ALC897 声卡，支持 Line-out, Line-in, Mic-in
网 络	5x LAN，10/100/1000Mbps 自适应网卡，采用 4x Intel I210AT + 1x Intel I219V 网卡芯片
串 口	6x COM，其中 COM1/2 支持 RS-232/422/485 模式选择
U S B	4x USB3.0， 6x USB2.0（机箱前面板 2 个，后面板 8 个）
扩展插槽	1x PCIe x16 Gen3（可扩展显卡、网卡、USB3.0 等）
看 门 狗	Watchdog 功能，支持 1~255 秒系统重启
工作温度	0℃~60℃；5%~95%（非凝结状态）
储存环境	-20℃~80℃，5%~95%（非凝结状态）
电源类型	标准 ATX 150W 工业电源，交流输入：AC 100~220V，50~60Hz（电源功率可选）
整机尺寸	260（长）*245（宽）*89（高）mm（不含安装支架尺寸）

IPC-102 机箱尺寸图

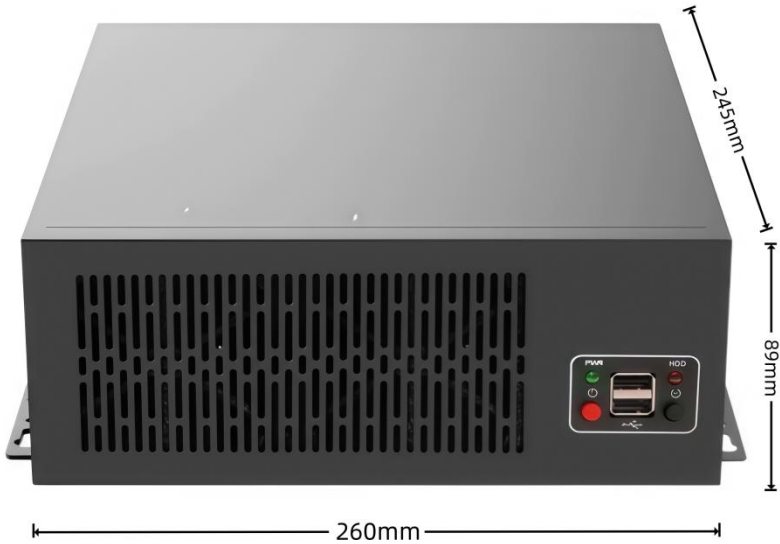

主机接口示意图

0



订购信息			
标准配置一	IPC-102	150W, CPU Core i3/8G/128G SSD	可选配电源、内存、硬盘大小
标准配置二	IPC-102	150W, CPU Core i5/8G/128G SSD	可选配电源、内存、硬盘大小
标准配置三	IPC-102	150W, CPU Core i7/8G/128G SSD	可选配电源、内存、硬盘大小