


项 次	日 期	订正记事	单位: mm

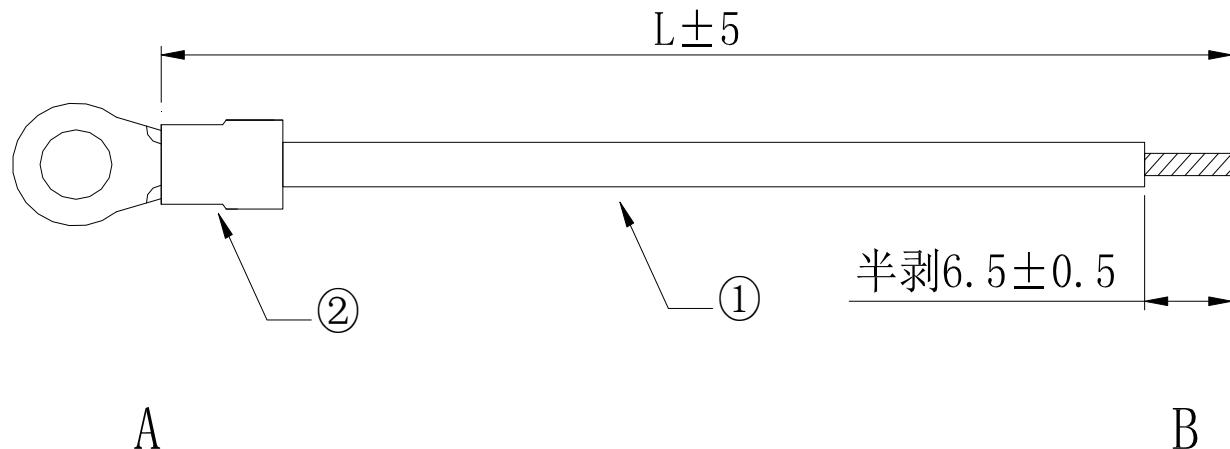

注:

A端线材线芯外露0.5~1mm。
端子与线材拉力≥20.4Kg·f。

A 端	线 材	颜 色	长 度	切 断 尺寸	B 端	备 注
②	UL1332 14#	白色	50	6.5*50*6.5	半剥6.5mm	2
②	UL1332 14#	白色	90	6.5*90*6.5	半剥6.5mm	2
②	UL1332 14#	白色	140	6.5*140*6.5	半剥6.5mm	4
②	UL1332 14#	白色	220	6.5*220*6.5	半剥6.5mm	4
②	UL1332 14#	白色	295	6.5*295*6.5	半剥6.5mm	2
项 次	材料名称	材 料 规 格 、 编 号			数 量	备 注
①	线材	UL1332 14# 白色			14	
②	端子	RV 2-4蓝色护套			14	
图 号	K-4708-A	客 户	华秋电子	深圳市凯沃斯 科技有限公司		
制作日期	23/Oct/23	料 号				
批 准	审 核 制 图					
			模拟量采集板2U+10I			