

GM9-5001-01

国产海光HG 3250处理器的Micro ATX主板

-买国产计算机 选集特智能-



产品特点

- 4条DIMM DDR4, 最大可支持64GB
- 支持SATA3.0
- 提供4个立式SATA接口
- 搭载PCIe独立显卡
- 提供VGA、HDMI显示输出



统信UOS



GM9-5001-01主板是采用海光HG 3250处理器的Micro ATX主板, 主频最高可达3.0Ghz, 最大支持四条DDR4内存, 容量最大可支持64GB。搭载PCIe独立显卡, 支持VGA、HDMI、显示输出; 内部提供3个PCIe插槽, 可支持独立显卡等主流PCIe设备。主板内部还提供M.2接口, 可支持SSD、WIFI(选配)模块。

应用场景



智能制造



政务服务



轨道交通




数据存储



金融服务

结构尺寸

单位: mm

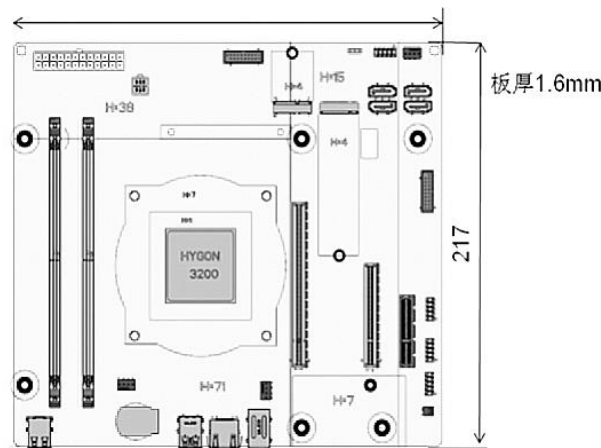

产品规格

项目	描述	
处理器	海光 HG-3250	
内存	DIMM x4, DDR4, 最大可支持64GB	
显示功能	搭载PCIe独立显卡, 提供VGA、HDMI显示输出	
网络功能	集成1个千兆网卡 10/100/1000 M自适应网口	
音频功能	集成双声道高保真音频控制器, 支持MIC/Line IN/Line Out	
存储功能	提供4个立式SATA接口, 支持SATA3.0 提供1个M.2插槽, 采用PCIe X4信号, 支持NVME 2280 SSD	
外部 I/O	电源接口	支持标准 ATX 电源接口(24pin+4pin)
	后置 USB	USB3.0 x2 + USB2.0 x2
	音频口	Line in x1, Line out x1, Microphone x1
	RJ45	X2
内部扩展接口	立式 SATA 接口	X4, SATA3.0 x4
	M.2 接口(存储)	X1, 采用 PCIe X4 信号, 支持 NVME 2280 SSD
	M.2 接口(WIFI)	X1, 可选配置
	PCIe 扩展插槽	X1, PCIe X16 插槽, 采用 X16 信号, 支持独立显卡 X1, PCIe X4 插槽, 采用 X4 信号 X1, PCIe X8 插槽, 采用 X2 信号
电源	200W或以上电源供电	
尺寸	244mm x 217mm, 板厚1.6mm	

订购信息

型号	料号	描述
GM9-5001-01	622-007-001001	HG3250/2.8G/DDR4DIMMx4/4x SATA3.0/M.2 2280/RJ45*2/USB3.2*4/USB2.0*4/3*PCIe/AUDIO