

产品规格书

Product Specification

客户名称	
产品规格	插件电源变压器
产品型号	YK35-26/220V
版本号	A/0
客户料号	11V/300mA
日 期	2023.4.21



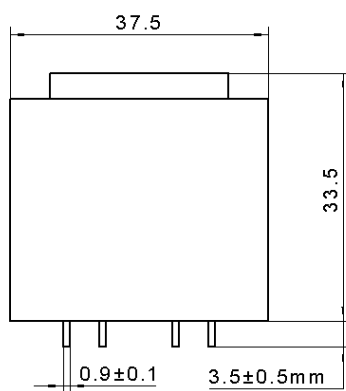
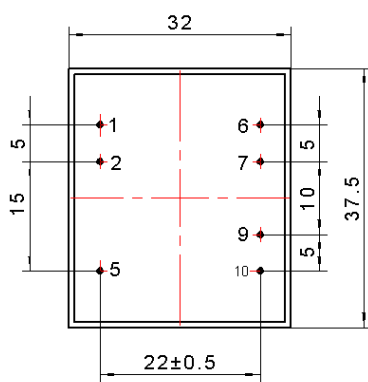

公司：青州市钰坤电子有限公司

地址：山东省潍坊市青州市益都西路 2069 号

TEL（电话）：0536-3296365

E-mail: lzy-yk@163.com

产 品 规 格 书

供应商名称	青州市钰坤电子有限公司	客户名称		
产品名称	插件电源变压器	规格型号	YK35-26/220V	
一、外形尺寸如图(单位 mm、未注公差为±0.5)、底视图（引脚向上）				
<div><div></div><div></div><div></div></div>				
二、电原理图：				
三、电气参数：				
序号	项 目	测试端	技术要求	测试条件
1	空载电流	1-5	≤8mA	1-5 输入 220VAC/50Hz
2	空载电压	6-7	12.5±0.5V	1-5 输入 220VAC/50Hz
		9-10	14.5±0.5V	
3	负载电压	6-7	10.0±0.5V	施加 30mA 负载电流
		9-10	11.0±0.5V	施加 300mA 负载电流
4	抗电强度	N1/N3 对 N2	施加 AC4.0kV 无异常	1mA、1min
		N1 对 N3	施加 AC2.0kV 无异常	1mA、1min
5	过电压	变压器 1-5 脚输入 330V/50Hz 交流电压, 运行 4 小时不损坏		
6	外 观	蓝色外壳, 产品外表面光亮、清洁、无机械损伤, 引出端子光滑、端正, 激光打标清晰。		

产 品 规 格 书

供应商名称		青州市钰坤电子有限公司		客户名称			
产品名称		插件电源变压器		规格型号		YK35-26/220V	
四、主要原材料清单							
序号	材料名称		型号		等级		
1	硅钢片		EI35A		H800		
2	漆包线		2UEW/QA-1		180 度 H 级		
3	骨架		PBT 白色		130℃、阻燃		
4	外壳		PBT 蓝色		130℃、阻燃		
5	灌封胶		910A/B		黑色、阻燃		
五、送样产品标识：							
<div></div>				外壳颜色：蓝色； 产品标识：顶部激光刻印，字体：Arial， 标识见左图（左图为俯视图）			
六、包装方式：							
1、产品内包装采用瓦楞纸盘，每盘 72 只产品， 2、外包装使用五层瓦楞纸箱包装，每箱 144 只产品， 3、产品使用 1 米*1 米川字型木制托盘打包。							
拟 制		刘文明 2023. 4. 21			确 认		