
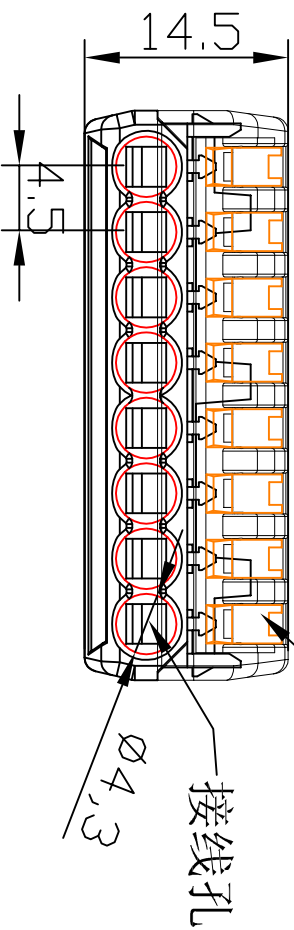
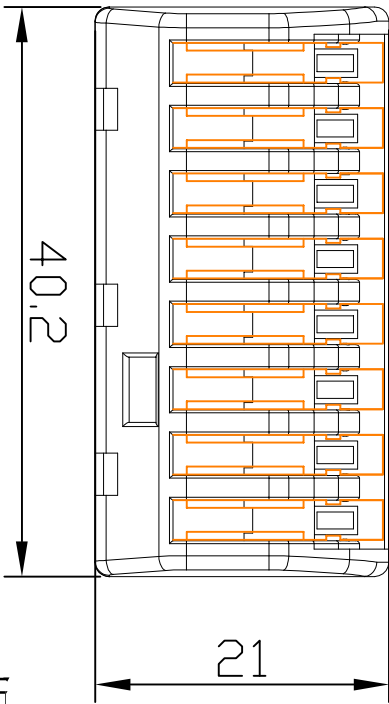
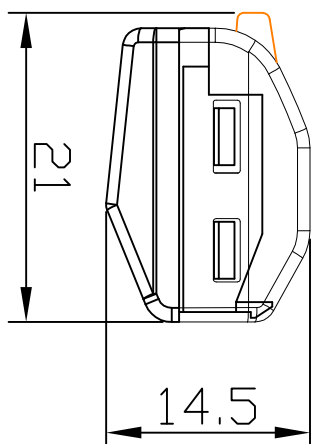


# 规格书

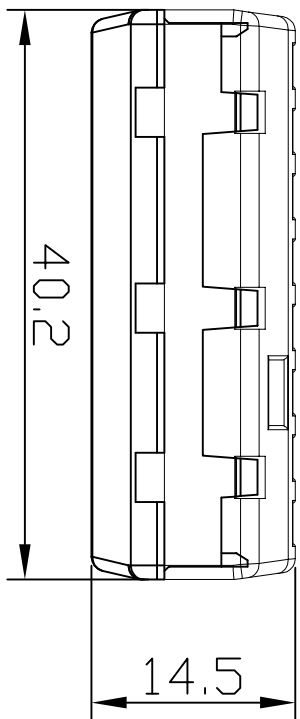

## 技术参数 SPECIFICATIONS.

- 适用线规 (Applicable wires) : 28-14AWG
- 温度范围 (Temperature range) : -25 ~ 95
- 额定电压 (Voltage rating) : 250V/600V
- 额定电流 (Current rating) : 32A
- 接触电阻 (Contact resistance) :  $\leq 0.015 \Omega$
- 绝缘电阻 (Insulation resistance) :  $\geq 1000M \Omega$
- 材料 (Material) :
  - 壳体 : 尼龙PA66/聚酰胺PC (Nylon) UL94V-2(0)
  - 联络件 : 紫铜 (Brass Tin/plated)
  - 弹簧扣 : 进口301不锈钢
- 符合 Reach 15项检测
- 尺寸小于5的公差为 $\pm 0.05mm$

中国·康伟电子有限公司

连接器KV222-418

NO.	变更内容	责任人	变更日期	单位: mm		产品名称	材料	制图	审核	日期	比例	重量	图号
				0.0	0.00								
1				0.0	0.00	连接器KV222-418							
2				0.000									
3				版本:									

变更记录

