





印刷电路板焊接处尺寸图

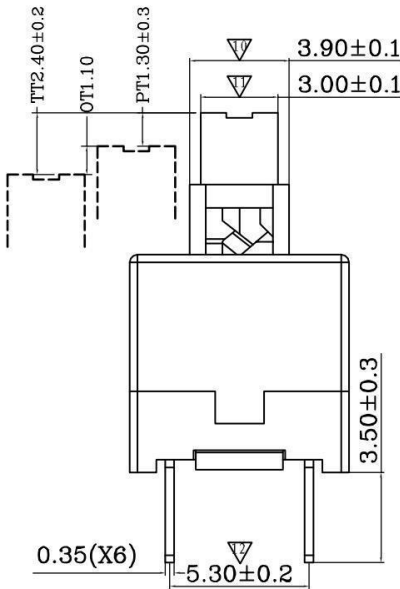

技术参数

- 1. 额定电流: DC30V 0.1A
- 2. 耐压: AC500V (50-60Hz) 持续1分钟
- 3. 接触阻抗: 100毫欧max
- 4. 绝缘阻抗: 100兆欧min . 500V DC.
- 5. 操作力: 240±50gf.
- 6. 全行程: 2.4mm±0.2mm.
- 7. 运行类型: 无锁
- 8. 机械寿命: 20,000次.

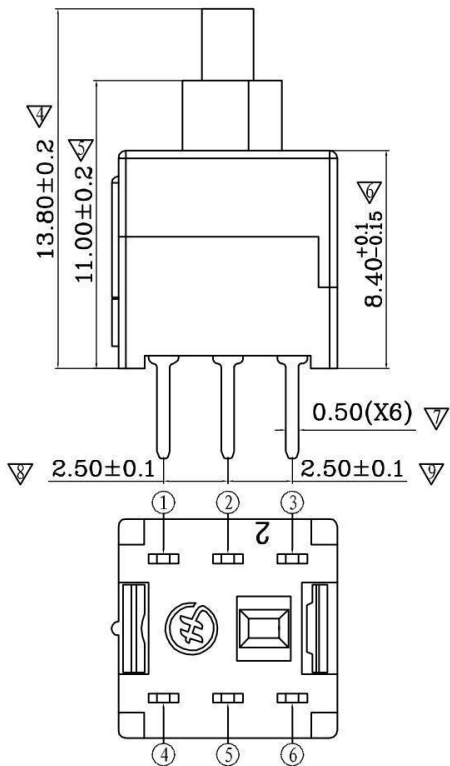

电路图

⑦	端子		6	黄铜
⑥	簧片		2	磷铜
⑤	注塑端子		2	尼龙
④	弹簧		1	钢丝
③	底座		1	PBT
②	盖子		1	POM
①	导芯		1	POM
序号	产品型号	端子编号	数量	材料

							角度	±2°	成品 图面	设计	刘志勇	日期	2015.06.25	名称: 085无锁内扣有槽6脚 开关(白导灰盖黑座) 料号:
							30 - 20	±0.30		审核		日期		
							20 - 10	±0.25		核准		日期		
							L≤10	±0.20		图面编号: C01P1085D10023241				
工程变更通知单号	版次	日期	NEW	说明	修改	审核	核准	未详细说明之公差	比例	1:1	单位	mm	页码	A4