



零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: 0001

规格描述: ZERH3.5x0.8x4.7P52E 50Ω@100MHz 编带磁珠

日期: 2023/10/10

增益签核:

制订	审核	核准
夏琳	陈雨	李万

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话: 0769-87321000

传真: 0769-87891229

物料类型:

磁珠

日期:

2023/10/10

版本:

A




ITEM	ZERH3.5x0.8x4.7P52E
PART NO.	
ELECTRICAL REQUIREMENTS	IMPEDANCE Z:50 MIN OHM(100MHZ)

TEST MEHOD

APPEARANCE STANDARD	VISION
INSPECTION LEVEL CHARACT&SIZE SURFACE	MIL-SID-105D AQL=0.1 LEVEL S-3 LEVEL II
TEST EQUIPMENT	HP-4191A
TEST FREQUENCY	100MHZ
COIL SPEC	T.C.Φ0.55*63m/m

DIMENSION (UNIT:mm)

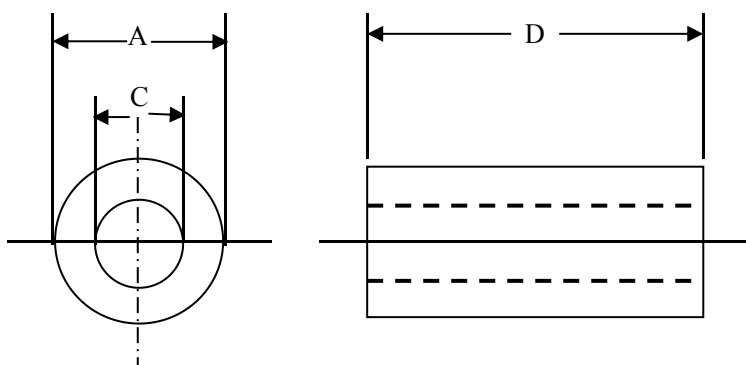


$$A=3.50 \pm 0.20\text{m/m}$$

$$C=0.80 \pm 0.20\text{m/m}$$


$$D=4.70 \pm 0.20\text{m/m}$$

TEST DATA


CUSTOMER					QUANTITY				
ITEM		ZERH3.5x0.8x4.7P52E			COIL SPEC				
PART NO.					TEST FREQUENCY		100MHZ		
HUMIDITY		63%			TEST EQUIPMENT		HP-4191A		
TEMPERATURE		23℃							
	TESTRESOLUTION			DIMENSION(UNIT:mm)					
	Z MHZ	Z1 10MHZ	Z2 100MHZ	A	B	C	D	E	F
SPEC	Ω MIN	Ω MIN	50 Ω MIN	3.50 ±0.20		0.80 ±0.20	4.70 ±0.20		
1			57	3.51		0.87	4.78		
2			55	3.50		0.85	4.75		
3			58	3.49		0.90	4.80		
4			58	3.50		0.88	4.79		
5			60	3.51		0.89	4.76		
6									
7									
8									
9									
10									
MEAN									
R									

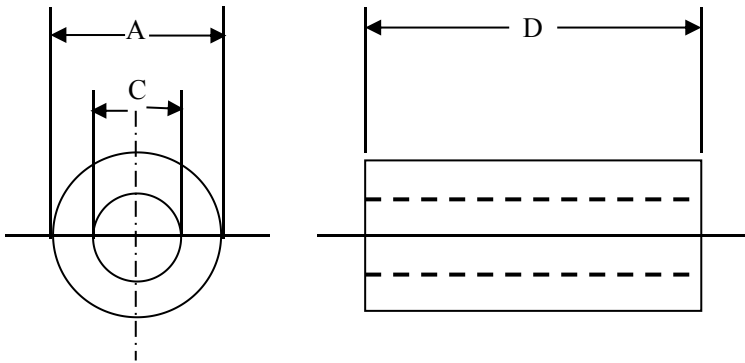

ITEM : L5 ZERH3.5x0.8x4.7P52E

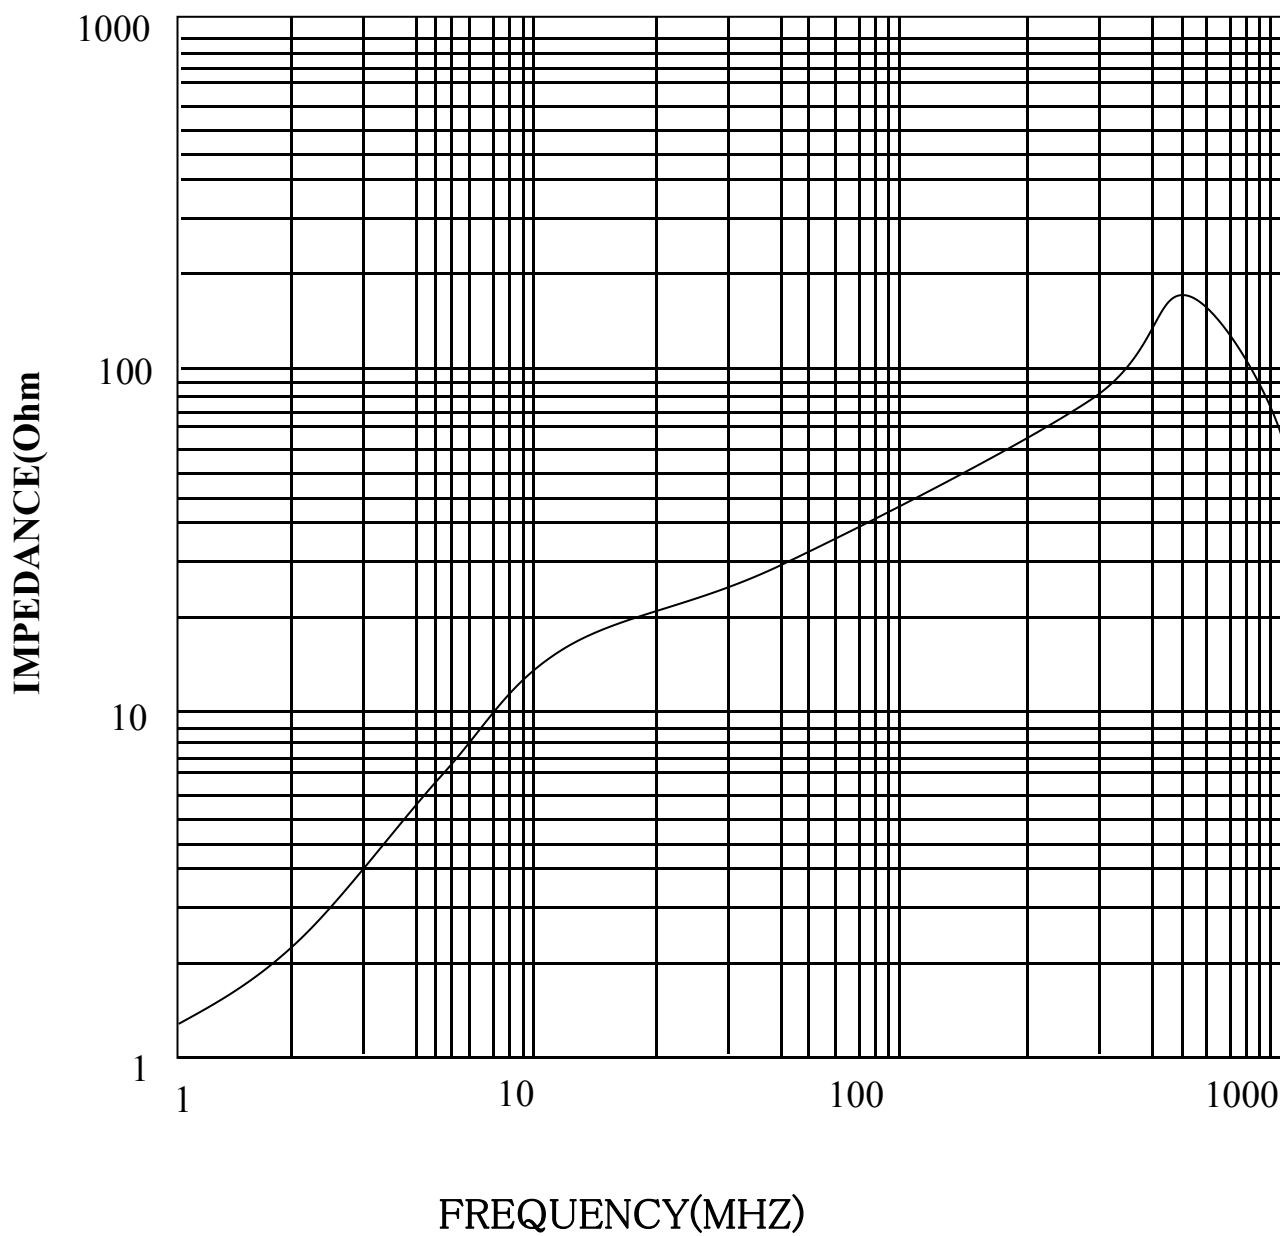

METER: HP-4191A



ITEM	ZERH3.5x0.8x4.7P52E
PART NO.	

PACKAGING

Available in tape and reel bulk

TAPE DIMENSION:

TYPE	B	E	F	H	I	J	P	d1-d2
ZERH3.5x0.8x4.7P52E	63.00	6.00	52.0	4.20	1.35	0.80	5.00	1.20
	±3.00	±0.50	±1.50	MIN	MAX	MAX	±0.50	MAX

