

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱 (CUSTOMER) : _____

品 名 (DESCRIPTION) : 轻触开关

品 號 (PART NO.) : TS-017A

數 量 (QUANTITY) 10PCS

送樣日期 (DATE) : 2025-6-18

研發部 R&D.DEP	品管部 Q.C DEP	採購部 PURCHASER DEP

東莞市歐皓電子有限公司

DONGGUAN OUHAO ELECTRONICS CO.,LTD.

东莞市常平镇卢屋村三联路 159 号时代智汇工业园 3 栋

TEL:0769-83393855 83397855

FAX:0769-83398055





E-mail:sales@oppo.com

[Http://www.oppo.com](http://www.oppo.com)

品管部 Q.C DEP	研發部 R&D. DEP	承認章 SIGNET
吳海全	曾曉輝	

1 2 3 4 5 6 7 8



A

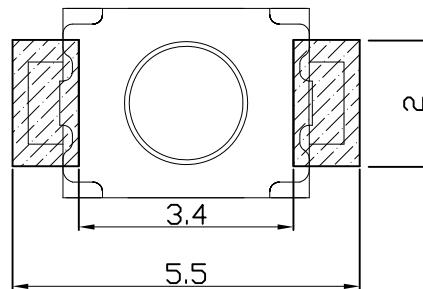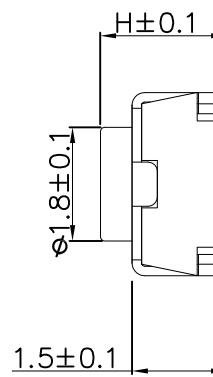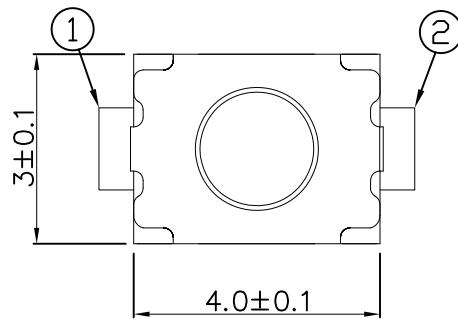

PCB 板焊盘尺寸

电路图

C

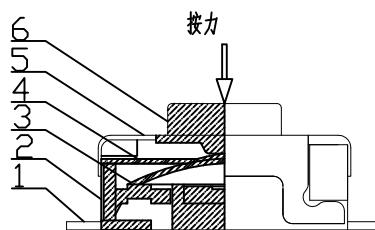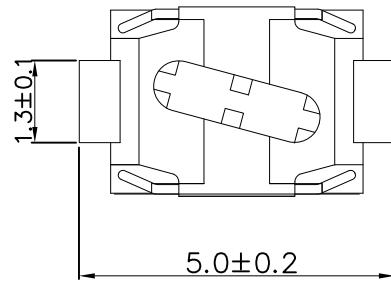

	高度	PCS/盒
	H=1.8mm	4000
	H=2.0mm	3000
	H=2.5mm	3000
	H=3.0mm	3000

D

E

NO.	NAME	MATERIAL	FINISHING
1	TERMINAL	phosphorous bronze	Silver plating
2	CASE	LCP	Black
3	CONTACT	SUS301	Silver plating
4	Waterproof membrane	PI	Yellow
5	COVER	SUS304	White
6	STEM	LCP	Black

SPECIFICATIONS			
Operating temperature rangs	-30° to +85°		
Rating	DC 12V 50mA Max.		
Contact Resistance	100mΩ Max		
Dielectric strength	250V AC for 1min.		
Travel	0.18±0.05mm		
Operating Force	1 100±40gf	2 130±40gf	3 160±40gf 4 260±40gf
Operating Life(cycles)	50,000 100,000 100,000		

东莞市欧皓电子有限公司

.X: ±0.20	X*: ±8°	PART NO.: TS-017A
.XX: ±0.10	X*: ±5°	
.XXX: ±0.05	XX*: ±2°	
APPD.	CHECK	PART NO.: PART_NO DRW. NO.: DRW_NO
CHKD.		FINISH: ----- MAT'L.: -----
DR.	DRAW	SCALE:1:1 REV.:AO UNIT:MM PAGE:1-1

1 2 3 4 5 6 7 8