
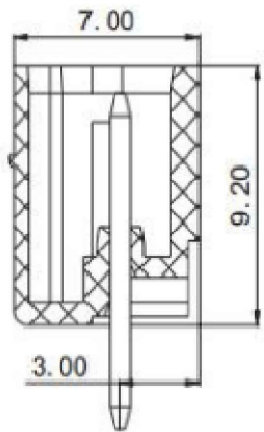


版本	日期	修改内容	制定	批准

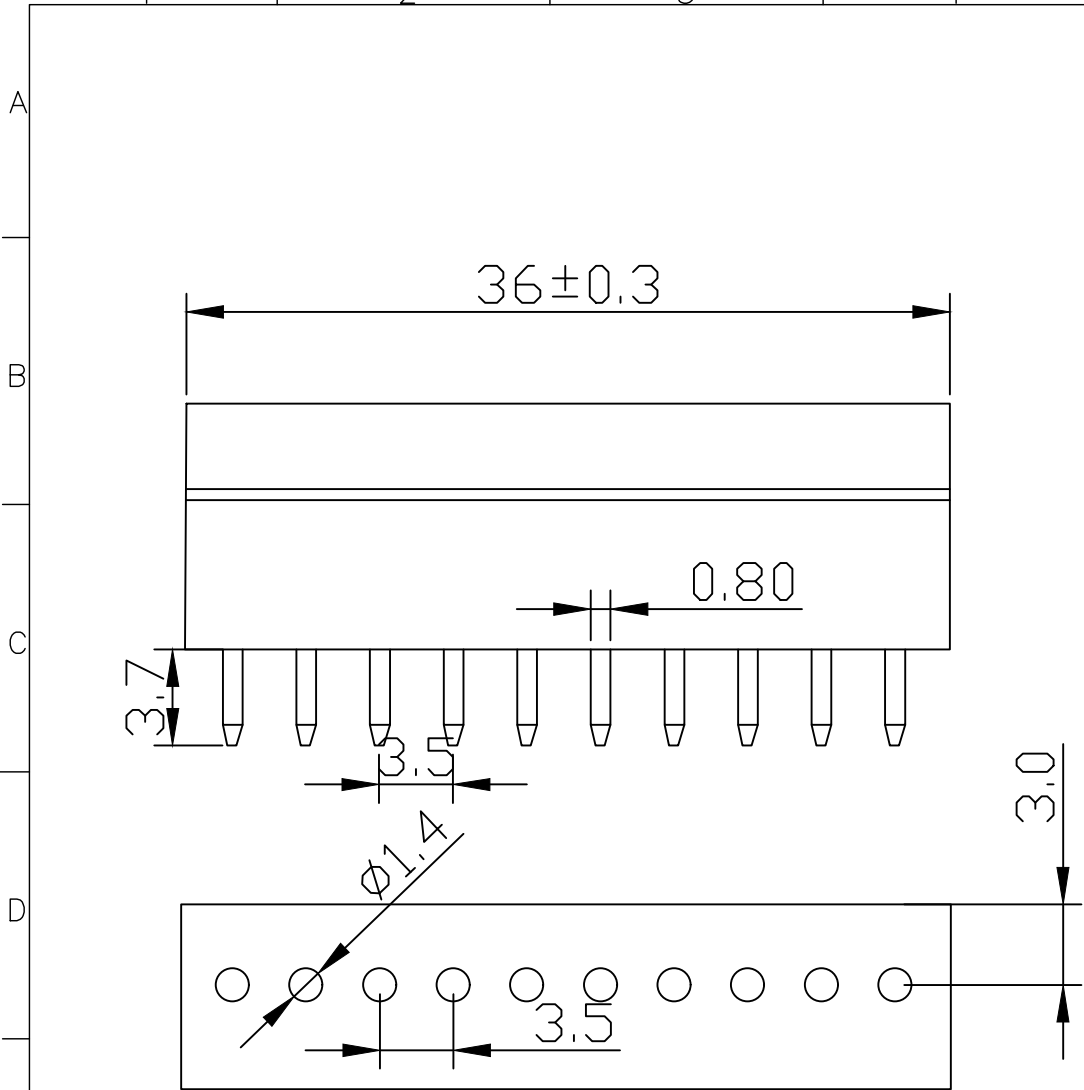

电气性能  
额定电压: UL:300V IEC:250V  
额定电流:UL:8A IEC:7A  
额定冲击电压: 2KV  
机械性能  
温度范围:-40℃ ~+105℃  
尺寸  
间距: 3.5mm  
级数: 2P-24P  
材质及电镀  
塑件: PA66,UL94V-0  
焊针: 黄铜、镀锡

深圳市宸宇鑫科技有限公司									
产品名称		PCB端子座;ECH350RM -10P(无耳);无					页 码	第 页 共 页	
产品料号		CYX-15EDGV-3.5-10P					设 计	LYC2024.09.16	
未 注 公 差	X.X	±0.10	比 例	1:1	单 位	mm	审 核		
	X.XX	±2.0							
			±0.5°	图 纸	A4	视 角		批 准	